


# ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ТМ-«МСК»: МДА-104.00 из набора мебели медицинской ТУ 9452-037-52962725-2017 РУ № РЗН 2018/7043 СС РОСС RU.HE06.H23207

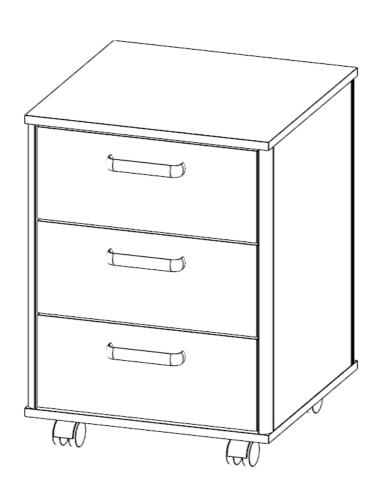

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Тумба медицинская (далее по тексту тумба) предназначена для хранения личных вещей в палатах для больных, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях, в качестве подкатных к письменным столам.
- 1.2 Тумбы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от  $+10^{\circ}$ C до  $+35^{\circ}$ C и относительной влажности 80% при температуре  $+25^{\circ}$ C.
- 1.3. Тумба не обладает влагостойким покрытием. Не подвергайте поверхности изделия длительным воздействиям влаги. Это может привести к набуханию плит и потере целостности изделия, что не будет рассматривается как гарантийный случай.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры.
- 2.2. Основные параметры и размеры тумбы указаны в таблице 1. Таблица 1.

	Значение параметров
Наименование параметров	TM- «MCK»
	(МДА-104.00)
1. Габаритные размеры±4, мм	
Глубина	430
Ширина	430
Высота	660
2. Масса, кг, не более	25

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки тумбы соответствует указанному в таблице 2. Таблица 2.

•	
Наименование комплектующего	Кол-во,
	шт.
Стенка боковая левая	1
Крышка	1
Стенка боковая правая	1
Ящик	3
Фасад ящика	3
Боковина ящика	6
Дно ящика	3
Задняя стенка ящика	3
Дно	1
Стенка задняя	1
Профиль алюминиевый задний	2
Профиль алюминиевый передний	2
	Наименование комплектующего Стенка боковая левая Крышка Стенка боковая правая Ящик Фасад ящика Боковина ящика Дно ящика Задняя стенка ящика Дно Стенка задняя Профиль алюминиевый задний

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Тумба собрана из элементов, выполненных из ЛДСП.
- 4.2 Тумбы представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию.
- 4.3 Элементы тумбы закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками и деревянными шкантами.
- 4.4 Тумба подкатная, на мебельных колесах, с выдвижными ящиками.
- 4.5 Ящики тумбы устанавливаются на направляющих.

#### 5. ФУРНИТУРА.

5.1. Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице 3. Таблица 3.

) A C		TC
No	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.
1	Стяжка-эксцентрик	22
2	Шток винтовой	14
3	Шток резьбовой	8
4	Шкант 8х30	24
5	Конфирмат 7х50	12
6	Заглушка конфирмата	12
7	Ручка-скоба	3
8	Шуруп 3,5х13	67
9	Заглушка эксцентрик	22
10	Колесо мебельное	4
11	Комплект направляющих	3

## 6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования тумб в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать тумбу и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.
- 6.5 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Тумбы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

## 8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Тумба в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от  $-50^{\circ}$ C до  $+50^{\circ}$ C без конденсации влаги.
- 8.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

#### 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Дата выпуска

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем руководстве.
- 9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.
- 9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.
- 9.5 Средний срок службы 8 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

iv. Chiqereside i di nevike	
Гумба медицинская ТМ- «МСК»: МДА-104.00 из набора мебели медицинской	
Дата выпуска	М. П.
Подпись лиц, ответственных за приемку(Хабибуллин Р.Р)	
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока	
Изделие техники	

наименование и тип изделия

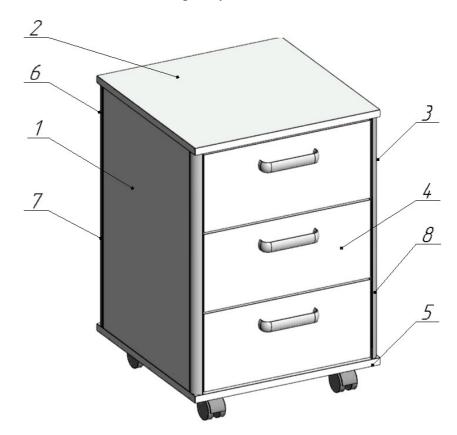

- 1. Прикрепить при помощи штоков и эксцентриков профиль передний(8) и задний(7) к боковым стенкам (1,3).
- 2. При помощи шурупов прикрепить детали направляющих к боковым стенкам (1,3).
- 3. Прикрепить боковые стенки (1,3) при помощи штоков, эксцентриков, шкантов ко дну (5).
- 4. Установить шканты в заднюю стенку (6) и завести сверху в задний профиль между боковинами (1,3); или вставить заднюю стенку(6) сначала в профиль одной из боковой стенок (1,3), далее установить вторую стенку.
- 5. Собрать ящик(4):
- при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов прикрепить боковины ящика(4.2) к фасаду ящика (4.1),
- при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов прикрепить заднюю стенку ящика(4.4) к боковинам(4.2),
- вставить дно ящика(4.3) в паз фасада ящика (4.1), прикрепить к стенке задней(4.4) и боковинам(4.2) при помощи шурупов,
- при помощи шурупов прикрепить детали направляющих к боковинам ящика(4.2).
- 6. При помощи стяжек-эксцентриков и шкантов сверху установить крышку (2).
- 7. Используя винты установить на фасады ящика (4.1) ручки.
- 8. Установить ящик(4), заведя его по направляющим.
- 9. Снизу к дну (6) при помощи шурупов установить колеса.

