

## 12. Гарантийные обязательства

- 12.1 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений изделия по вине потребителя.
- Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты производственного характера, осуществляется при предъявлении гарантийного талона и упаковочных этикеток.
- За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- 12.3 Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 или по факсу (831) 216-20-51 или по электронной почте [otk@tdask.ru](mailto:otk@tdask.ru).

## 13. Сведения о производителе, свидетельство о приемке

Шкаф лабораторный ШЛ.01.02 изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2011 и признан годным для эксплуатации.

(штамп ОТК)

Серийный номер:

Дата выпуска изделия:

м.п.

Упаковщик:

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**  
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород,  
ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.  
Место производства: 603147, г. Нижний Новгород,  
ул. Юлиуса Фучика, д.60.  
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18  
E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 12 мес. с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты производства.


Наименование изделия	ШЛ.01.02 Стандарт (ПК)	
Дата ввода в эксплуатацию		
<b>Внимание! Действительным является только заполненный Гарантийный талон, заверенный печатью организации, вводящей изделие в эксплуатацию.</b>		М.П.

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Шкаф лабораторный серии Стандарт: ШЛ.01.02 (РК)

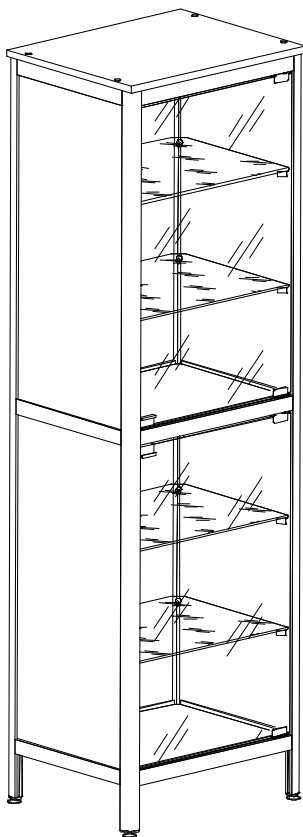

ТУ 9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

## 1. Введение

- 1.1 Настоящий паспорт является совмещённым документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.
- 1.2 Документ предназначен для ознакомления с медицинским изделием «Шкаф лабораторный» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортировки, хранения и т.д.).

## 2. Наименование и основные технические характеристики

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		ширина	глубина	высота	
ШЛ.01.02 Стандарт (РК)	Шкаф лабораторный. Верхнее отделение с двумя полками, стеклянная дверь; нижнее – с двумя полками за стеклянной дверью.	500	400	1700	43

- 2.1 Шкаф изготовлен из алюминиевого профиля и ЛДСП панелей, устанавливается на регулируемые опоры.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомлений вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий. Изображения в паспорте, иллюстрирующие внешний вид изделия и порядок его сборки – схематические и могут отличаться от реального вида.**

## 3. Назначение

- 3.1 Шкаф предназначен для оснащения диагностических лабораторий медицинских учреждений. Используется для хранения химических реактивов, лабораторной посуды, документов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря и аппаратуры, материалов для исследований.

## 4. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф в разобранном виде с комплектом фурнитуры	1
Паспорт	1

## 10. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

10.1 Транспортировка должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление упаковок в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

10.2 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.3 Хранение должно производиться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде.

10.4 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений в соответствии со своим функциональным назначением.

10.5 Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°C до +40°C при относительной влажности 45-70%.

**Рекомендуется:** размещать предметы внутри мебели, обеспечивая равномерное распределение нагрузки (по принципу тяжёлые – ближе к краям, лёгкие – по центру), нагружая многоярусные шкафы больше в нижних секциях для лучшей устойчивости, нагрузка на полку ЛДСП не более 5кг; во избежание перекосов дверей и ящиков держать их закрытыми; регулярно проверять прочность резьбовых соединений (в частности замков) и при необходимости подтягивать их; удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги, растворителей и химически активных веществ; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие солнечных лучей; перемещение мебели без последующей регулировки её положения относительно пола.

## 11. Порядок осуществления утилизации

11.1 Изделие после окончания использования утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и действующими на момент

утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

## **7. Маркировка и упаковка**

- 7.1 Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011.
- 7.2 На изделии присутствует этикетка с указанием:  
наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;  
обозначения ТУ;  
обозначения (артикула) изделия;  
месяца и года выпуска;  
серийного номера изделия.
- 7.3 Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011. Для транспортирования изделие упаковывается в короб из гофрокартона.
- 7.4 На транспортную тару нанесена маркировка, выполненная на бумажном ярлыке в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, содержащая следующую информацию:  
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;  
обозначение ТУ, наименование и обозначение (артикул) изделия;  
месяц и год выпуска;  
манипуляционные знаки указывающие на способ обращения с упакованным грузом;  
количество грузовых мест и порядковый номер места;  
масса брутто грузового места в килограммах;  
габаритные размеры грузового места в миллиметрах.

## **8. Подготовка к работе**

- 8.1 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделие в транспортной таре должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.
- 8.2 Распакуйте компоненты шкафа, освободив его от упаковочного материала.
- 8.3 Проверьте целостность деталей изделия методом визуального осмотра.

## **9. Меры предосторожности (противопоказания)**


- 9.1 К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.
- 9.2 Запрещается использование изделия с механическими повреждениями.
- 9.3 Недопустимо использовать изделие не по назначению.
- 9.4 Побочные действия при применении по назначению не выявлены.

## 5. Сборка шкафа и техническое обслуживание

- 5.1 Распаковав шкаф, внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку, гаечный ключ 12мм для регулировки опор.
- 5.2 В вертик. стойки бок. стенок [1,2] забейте заглушки (10), вкрутите до упора рег. опоры (12). При помощи рулетки разметьте вертик. стойки для установки полкодержателей (13). Порядок установки - головку закладного винта ввести в паз профиля; поворотом полкодержателя зафиксировать его на стойке; шестигранным ключом затянуть соединение – усилие не должно быть чрезмерным, чтобы не деформировать стенки алюм. профиля. В пазы соответствующих ригелей установите закладные площадки (17) для дверных петель (18). На дверях [6] установите ручки (21) и петли (18).
- 5.3 При помощи ригелей [8,9] соедините бок. ст. [1,2], предварительно установив в пазы вертик. стоек и ригелей задние стенки [3]. Для соединения ригеля со стойками – завести головки замков в пазы стоек; повернуть ригель с замками на 90° и ,выровняв его по высоте, завернуть крепёжные винты замков. Установите горизонт. стенки [4] и зафиксируйте их шурупами с прессшайбой (14). Шурупами (16) закрепите к горизонт. стенке [4] магнитные защёлки (19) через подкладку (20).
- 5.4 Установите двери [6]. Для этого потребуется ослабить крепление ригелей с установленными закладными, сдвинуть их в пазах вертик. стоек, установить двери и снова затянуть соединение. При помощи шурупов (15) установите крышку [5].
- 5.5 Установите шкаф на предназначенное для него место. Установите полки [7] на полкодержатели. Регулировкой опор (12) обеспечьте устойчивое без перекосов положение шкафа. При необходимости отрегулируйте зазоры стеклянных дверей - ослабляя и затягивая после сдвига винты установочных площадок поворотных петель.
- 5.6 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается во внешнем осмотре, при котором должно быть проверено: отсутствие механических повреждений влияющих на работоспособность изделия, наличие и прочность крепления, отсутствие слабо закрепленных элементов.


## 6. Комплектующая ведомость на детали и фурнитуру

№	Наименование	Кол.
1	Ст. бок. лев. (в сборе)	1
2	Ст. бок. прав. (в сборе)	1
3	Ст. верт. зад.	2
4	Ст. гор.	2
5	Крышка	1
6	Дверь (стекло)	2
7	Полка (стекло)	4

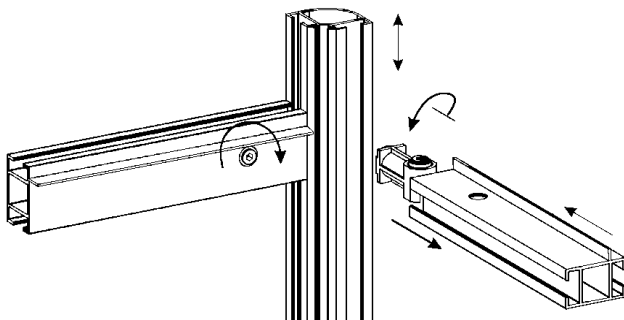

№	Наименование	Кол.
8	Ригель (однорычечный)	4
9	Ригель	2

№	Наименование	Кол.
10	Заглушка резьбовая	4
11	Заглушка самоклеющаяся	4
12	Опора регулировочная	4
13	Полкодержатель	16
14	Саморез с прессшайбой	8
15	Шуруп 4 x 35	4
16	Шуруп 3.5 x 30	4
17	Закладная установочная площадка (для поворотной петли)	4
18	Комплект поворотных петель (для стеклянной двери)	2
19	Магнитная защёлка	2
20	Подкладка для магнитной защёлки	2
21	Ручка (для стеклянной двери)	2
22	Ключ шестигранный	1

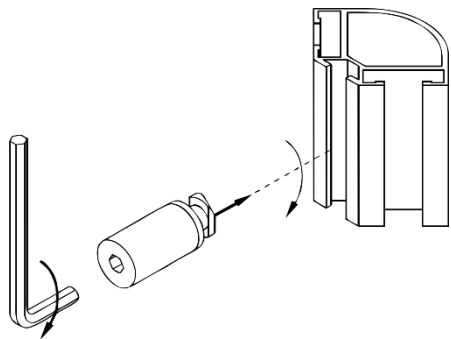



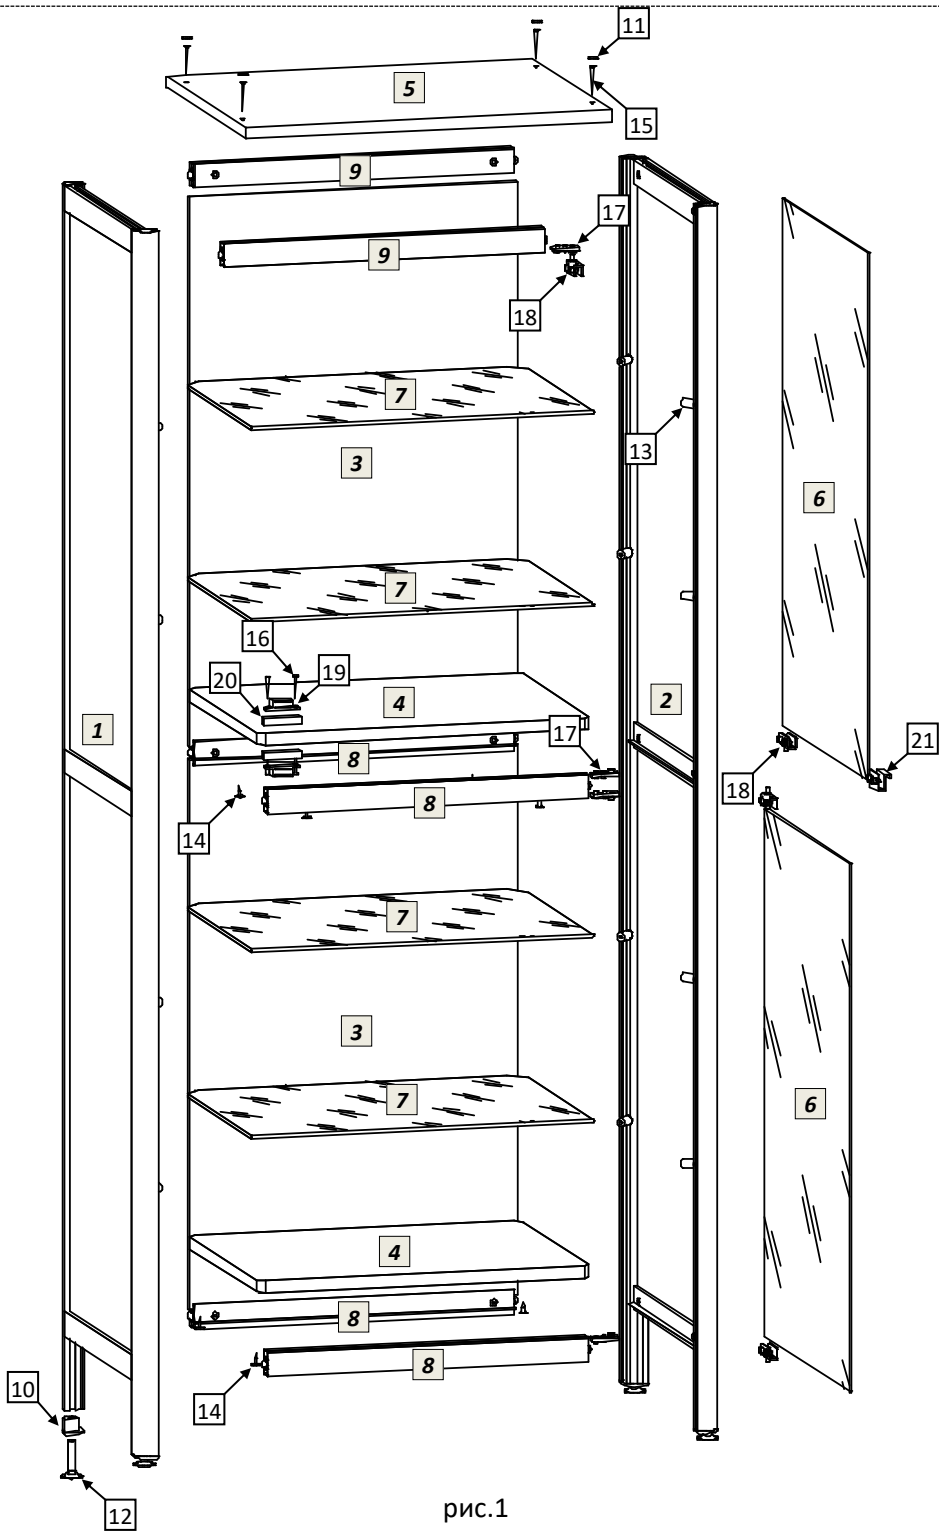


рис.1