

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но также от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

При ослаблении соединений необходимо периодически подворачивать болты.

Металлические поверхности устойчивы против воздействия влаги, тепла и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот, однако их надо беречь от механических повреждений.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Не допускается установка и хранение мебели в помещениях с повышенной влажностью более 70%.

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.
5. Претензии на дефекты производственного характера принимаются через торговое предприятие - предприятием изготовителем.
6. **Не выбрасывайте маркировочный ярлык - он может Вам понадобиться в том случае, если Вы выявили дефекты на изделии, которое приобрели.**



ООО «Мебельторг»

Юридический адрес: 162603, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24 корпус А этаж цокольный
Почтовый адрес: 162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24А


Тел.: (8202) 54-10-54, 44-29-46,

E-mail: info@mebel.net; Web page: www.mebel.net

Паспорт

СТУЛЬЯ СЕКЦИОННЫЕ 3-Х МЕСТНЫЕ, РАЗБОРНЫЕ

МОДЕЛЬ С4.49.01

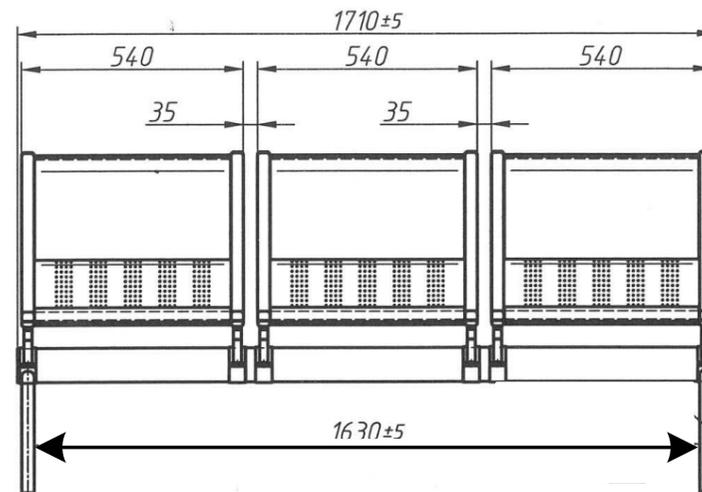

СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.10386/21**

Назначение изделия:

Многоместная секция предназначена для оборудования административных помещений и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Технические характеристики:

1. Многоместная секция представляет собой разборную конструкцию из сидений, балки, опор, соединительных скоб и мягких накладок на сиденья и спинки.

2. Каждое сиденье секции представляет собой конструкцию из стальной перфорированной полосы, толщиной $b=1,0$ мм, которая крепится между двумя гнутыми стальными электросварными трубами овального сечения 30×15 мм при помощи сварки. Между гнутыми элементами для увеличения прочности приварены 5 перемычек из электросварных труб круглого сечения $\varnothing 12$ мм. Ширина посадочного места: 540 мм. Под сиденьем приварены кронштейны, толщиной $b=3$ мм с отверстиями для крепления на балке.

3. Балка изготовлена из стальной электросварной трубы квадратного сечения $60 \times 60 \times 2$ мм.

4. Опора представляет собой сварную конструкцию, состоящую из гнутых элементов, изготовленных из труб круглого сечения $\varnothing 30$ мм (наружные дуги), $\varnothing 25$ мм (внутренняя дуга), соединительной стойки из профиля $20 \times 10 \times 1,0$ и кронштейна с отверстиями для крепления на балке.

5. Накладки на сиденья и спинки выполнены из фанеры, покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей, и крепятся на каркасах стульев при помощи шурупов.

6. Все детали секции собираются на балке и крепятся через соединительные скобы с отверстиями при помощи болтовых соединений. Скобы изготовлены из пластин, толщиной $b=3$ мм, методом гибки. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

7. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Габаритные размеры, мм:

Длина - 1710 ± 5

Ширина - 754 ± 5

Высота - 840 ± 5

Высота от пола до посадочного места - 464 ± 5

Глубина посадочного места - 524 ± 5

Максимальная нагрузка на одно посадочное место - 160 кг


Масса, кг — 36,7 кг

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 5

КОМПЛЕКТОВАЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ поз	Наименование	Количество, шт
1	Балка	1
2	Каркас сиденья в сборе с мягкими элементами	4
3	Опора	2
4	Скоба соединительная	4
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА		
5	Болт M8x25 Din 933	12
6	Гайка M8 Din 985	12
7	Шайба 8 Din 9021	24

СХЕМА СБОРКИ

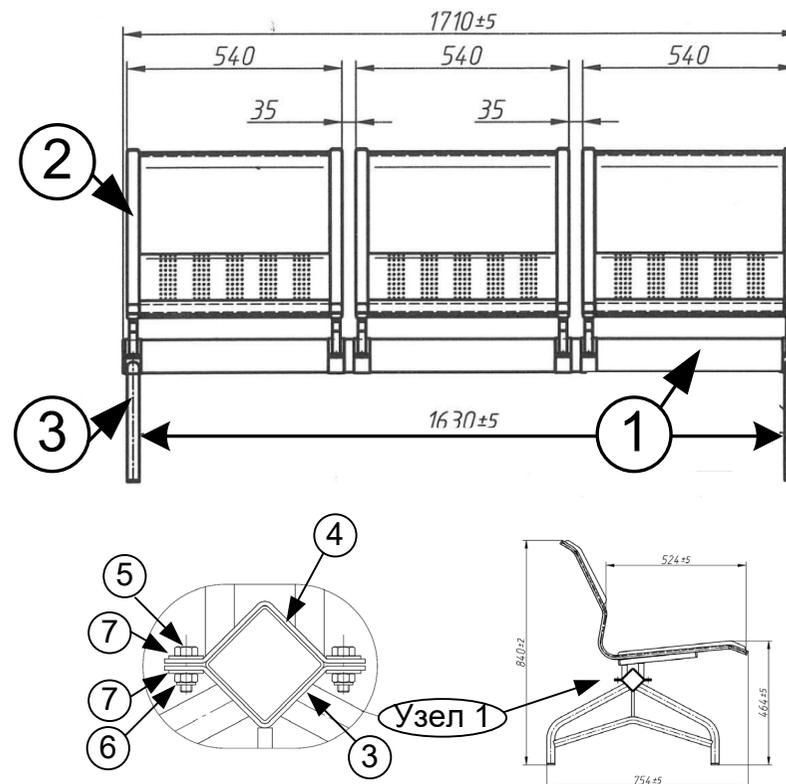

1. На балку (1) установить опоры крайние (3) и совместно с каркасами сидений (2) закрепить болтовыми соединениями (5,6,7) см. (Узел 1).
2. Установить каркасы сидений (2) на балку, выдерживая размеры, закрепить через скобы соединительные (4) при помощи болтов, гаек и шайб (5,6,7).