

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

### Общие требования

1. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по эксплуатации.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С».
3. Стулья эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха +10°до +28°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
4. Металлические поверхности устойчивы против воздействия влаги, однако их нужно беречь от механических повреждений.
5. Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки изделий, необходимо использовать мягкую губку.
6. Не допускается вставать на секцию ногами и качаться на стульях.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантия на изделия распространяется при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
2. За покупку изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несёт.
3. Претензии на дефекты производственного характера принимаются через торговое предприятие - предприятием изготовителем.
4. Не выбрасывайте маркировочный ярлык - он может Вам понадобиться в том случае, если Вы выявили дефекты на изделии, которое приобрели.



### ООО «Мебельторг»

Юридический адрес: 162603, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24 корпус А этаж цокольный  
Почтовый адрес: 162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24А

Тел.: (8202) 54-10-54

E-mail: [info@mebel.net](mailto:info@mebel.net); Web page: [www.mebel.net](http://www.mebel.net)

## Паспорт

### СТУЛЬЯ СЕКЦИОННЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 3-х МЕСТНЫЕ МОДЕЛЬ С4.80.01



### СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.66781/21

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры изделия, (ДхГхВ) мм	Вес изделия, кг	Габариты упаковки, мм	Вес брутто, кг	Кол-во, мест
1382x495x810	22,3	450x550x500, 476x385x110 1400x65x45	23,5	3

### Комплектовочная ведомость

Наименование	Количество, шт.
1. Сиденья стульев	3
2. Опоры стульев	2
3. Балка	1
4. Болт М8х50	12
5. Болт М8х55	8
6. Гайка М8	8
7. Шайба 8	20

Стулья секционные соответствуют требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

### Технические характеристики:


1. Стулья секционные 3-х местные, мягкие представляют собой сварную конструкцию, состоящую из каркасов стульев с мягкими сиденьями и спинками, балки и опор.

2. Каркасы стульев сварные, выполнены из трубы овального сечения 30x15 мм, методом гибки, с перемычками из трубы Ø16 мм для крепления сидений и пластин для крепления спинок. Мягкие сиденья и спинки стульев изготовлены из фанеры, покрытой поролоном и искусственной кожей. Крепятся к каркасу шурупами.

3. Балка и опоры выполнены из трубы квадратного сечения 40x40 мм. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле.


4. Поставка стульев производится в разобранном виде.  
Допустимая нагрузка на одно посадочное место – не более 100 кг.

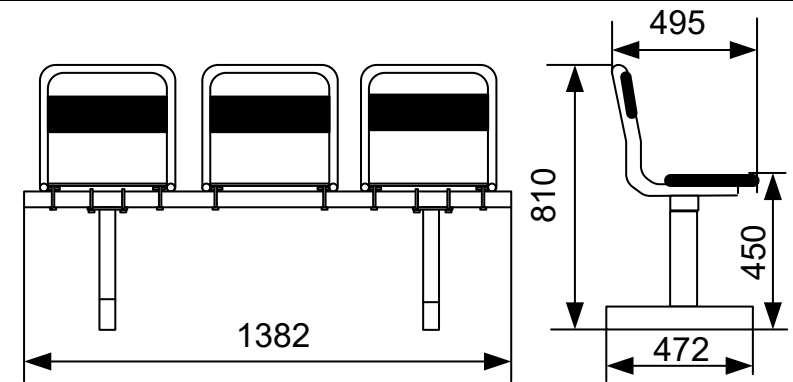

### ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов и других дефектов при сборке изделия, сборку нужно производить на ровном полу. Перед началом работы определите назначение каждой детали.

Сборку производить в следующей последовательности.

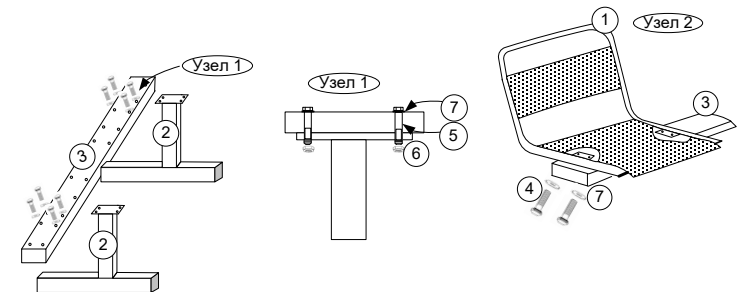

1. Опоры (2) установить на балке (3) под крайними сиденьями так, чтобы отверстия на балке совпали с отверстиями в пластинах, и закрепить при помощи болтов М8х55 (5) через шайбу (7) гайкой (6).

2. Сиденья (1) установить на балке (3) так, чтобы отверстия на балке совпали с отверстиями в пластинах сидений, и закрепить при помощи болтов М8х50 (4) через шайбу (7).