

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за флоком

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
2. Обычные очистительные химические средства могут повредить флок. Для выведения пятен с поверхности ткани следует использовать моющие средства на основе воды или легкие стиральные порошки.
3. В случае загрязнения – на ткань круговыми движениями следует нанести моющее средство щеткой с мягкой щетиной, подождать 1 – 2 минуты, затем также круговыми движениями, используя щетку с мягким ворсом или ткань, удалить остаток загрязнения с поверхности.
4. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на флок светлых тонов.
5. Сушить флок следует в естественных условиях.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожу.
4. Время от времени кожу следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожа не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на нее солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б
тел.: (812) 362-42-79

web: www.zavodmebel.ru
E-mail: info@zavodmebel.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

Банкетка со спинкой трехместная М117-013

Комплектность поставки

Боковина правая – 1 шт.

Боковина левая – 1 шт.

Профиль соединительный для сиденья – 2 шт.

Профиль жесткости для спинки – 1 шт.

Сиденье – 1 шт.

Спинка – 1 шт.



Крепежные изделия


Винт мебельный с плг M6x20 – 2 шт.

Винт мебельный с плг M6x35 – 4 шт.

Винт мебельный с плг M6x40 – 4 шт.

Саморез 4x35 – 5 шт.

Г-образный ключ – 1 шт.

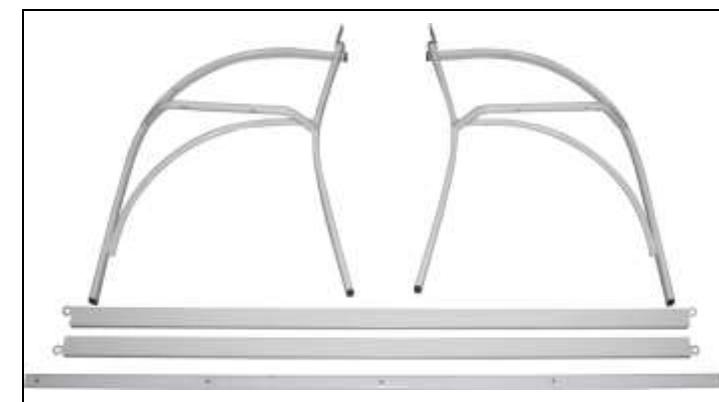

Инструкция по сборке

1. Освободить все комплектующие от упаковки.

Крепление сиденья:

2. Совместить отверстия на металлических боковинах с резьбовыми отверстиями на сиденье (рис. 1).
3. При помощи Г-образного ключа вкрутить два винта M6x35 (см. рис. 2, 3).

Винты не затягивать!

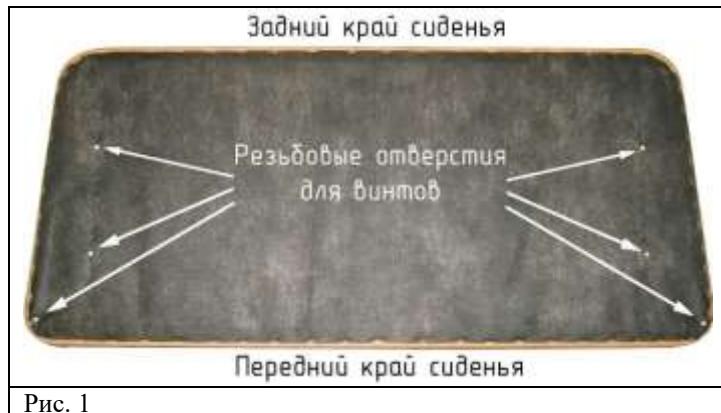


Рис. 1

4. Установить два соединительных профиля (рис. 2, 4), закрепить четырьмя винтами M6x40 (рис. 2, 5). **Винты не затягивать!**

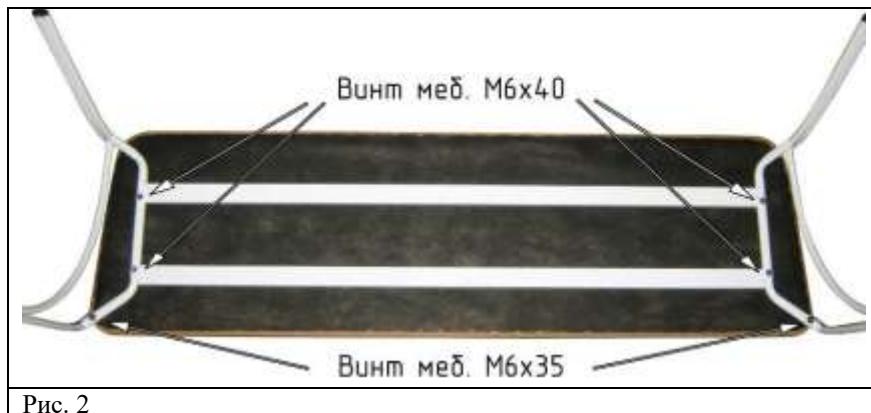


Рис. 2



Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Крепление спинки:

5. Установить спинку симметрично относительно каркаса так, чтобы оси отверстий металлических боковин совпали с осями резьбовых отверстий в спинке.
6. Закрепить спинку двумя винтами M6x35 (через овальный профиль боковин) и двумя винтами M6x20 (через пластины боковин) (рис. 6). **Винты не затягивать!**
7. Затянуть винты на сиденье.
8. Затянуть винты на спинке.
9. Установить на спинку между боковин под пластины профиль жесткости (рис. 6, 7). Закрепить профиль саморезами 4x35, *прилагая минимальное усилие, во избежание прокручивания резьбы*.

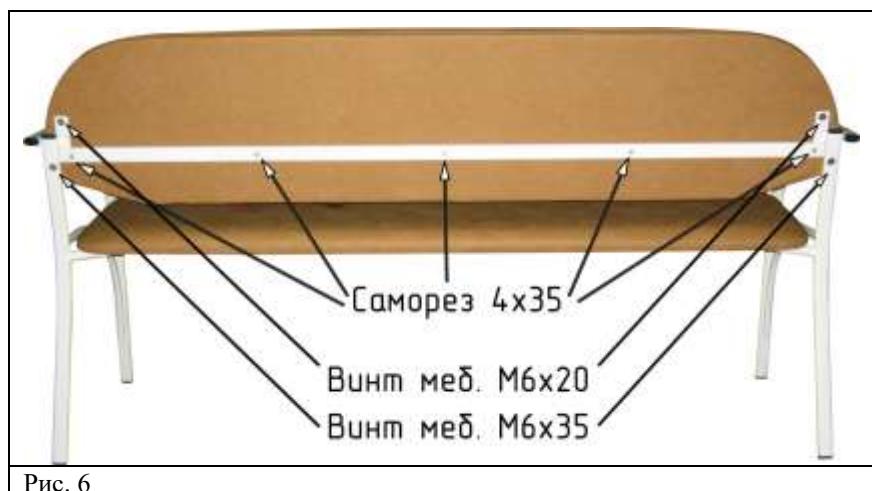


Рис. 6



Рис. 7